

STENSKÉ NAPE
OTOČNÉ NAPE
VGRADNE NAPE
KOTNE NAPE



Franke nape

Zmogljivi in tihi motorji



V Franke napah so vgrajeni motorji z zmogljivostjo pretoka zraka do 950 m³/h. S pomočjo inovativnih tehničnih rešitev je poraba električne energije za 50% manjša kot pri običajnih motorjih.

Moderna tehnologija preprečuje prenos vibracij na ohišje nape. Franke nape so tovarniško opremljene z odvodnim priključkom premera 150 mm. Za odzračevanje priporočamo uporabo cevi premera 150 mm, preko katere brez izgub transportiramo posesano paro na prosto. S tem zmanjšamo izgube in nivo hrupa.

Udobno upravljanje



Elektronski sistemi vgrajeni v napah Franke, zagotavljajo enostavno upravljanje in moderen dizajn. Večina modelov razpolaga z osemstopenjsko regulacijo jakosti, intenzivno stopnjo, samodejnim izklopom - 30 min, osvetlitvijo in funkcijo prezračevanja.

Samodejni izklop



Funkcija delovanja s samodejnim izklopom je pri vseh Franke napah z elektronskim upravljanjem integrirana serijsko. Po določenem času delovanja se napa in vse funkcije samodejno izklopijo. Funkcija nam omogoča, da napa deluje tudi po tem, ko smo kuhinjo že zapustili, pri tem pa ne rabimo razmišljati o izklopu nape.

Filtri

Visokozmogljiv Baffle-Filter



Patentiran nerjavni Baffle-Filter nam zaradi svoje posebne konstrukcije zagotavlja več kot 95% izkoristek. Maščoba se zbira in nalaga na robovih filtra. Dimenzijsko je Baffle-Filter prilagojen za pranje v pomivalnem stroju.




Praktičen maščobni filter



Naloga maščobnega filtra je zadržati maščobo, ki se ustvarja v pari pri kuhi. Ne glede na intenziteto kuhe, priporočamo pranje filtra v pomivalnem stroju vsakih 14 dni. Franke nerjavni maščobni filtri so vstavljeni v posebna vodila. Ta nam omogočajo enostavno snemanje in vstavljanje filtra, pred in po vsakem pranju.

Enostavna montaža

Franke nape so enostavne za montažo zahvaljujoč Franke Easy Cube montažnemu sistemu. Napa je zmontirana v samo štirih korakih, brez odpiranja prostora z motorjem. Tudi v primeru servisnih posegov, nape ni potrebno demontirati. Dostop do vseh komponent je možen s spodnje strani.



Brez hrupna Sil-K-Tehnologija

Modeli Franke nap Brick s tehnologijo Sil-K delujejo 16-krat tišje, kot običajne nape pri isti jakosti. Pri 45 dB(A) re1pW moči 450 m³/h je napa pri srednji jakosti skoraj neslišna.



STENSKE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

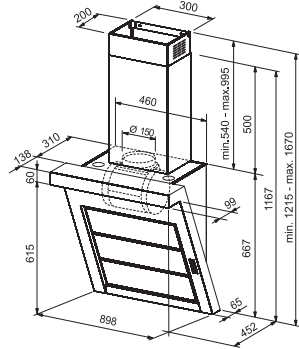

▶60◀

FAK 907 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm

110.0023.303 1093.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 30 cm


	m ³ /h	dB(A)
MIN	230	44
MAX	740	67
INT	820	69
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 3 x 20W Ceiling 2 x 20W	

Active Kitchen



filter aktivno oglje
daljinski upravljalac
odvodni podaljšek 990 mm

112.0016.755 20.00
112.0174.991 52.00
112.0036.204 126.00

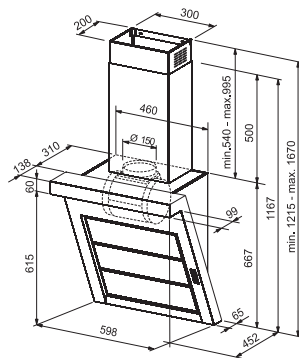

▶90◀

FAK 907 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0023.302 1292.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 30 cm


	m ³ /h	dB(A)
MIN	230	44
MAX	740	67
INT	820	69
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Active Kitchen



filter aktivno oglje
daljinski upravljalac
odvodni podaljšek 990 mm

112.0016.755 20.00
112.0174.991 52.00
112.0036.204 126.00

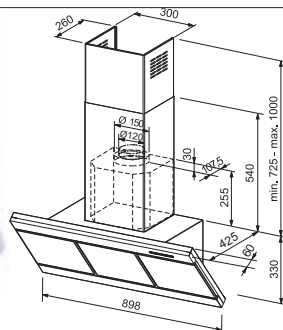

▶90◀

FMY 917 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0078.213 1078.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 45 cm
- stenska obloga deb. maksimalno 28 mm

	m ³ /h	dB(A)
MIN	320	54
MAX	640	66
INT	700	68
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 3 x 20W	

Mythos



filter aktivno oglje
daljinski upravljalac
odvodni podaljšek 990 mm

112.0016.756 20.00
112.0174.991 52.00
112.0017.983 126.00

STENSKE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

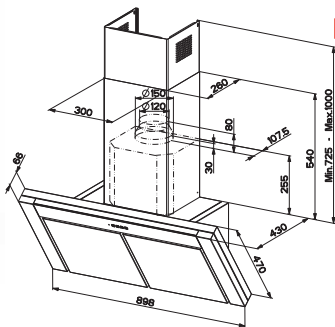

▶ 90 ◀

FNE 915 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0157.476

958.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 45 cm

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	47
MAX	535	63
INT	645	66
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	


NOVO

Neptun Vertical

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

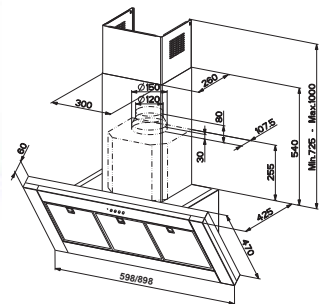

▶ 60 ◀

FVR 605 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm

110.0157.489

598.00

▶ 90 ◀

FVR 905 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0157.490

646.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 45 cm

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	46
MAX	550	65
INT	670	70
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	


NOVO

Vertica

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

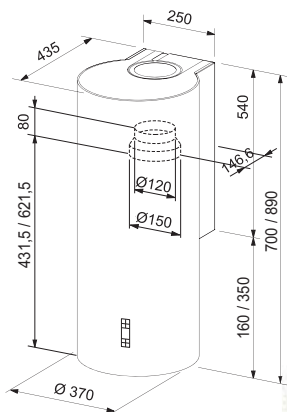

▶ 37 ◀

FTU 3807-P XS 70 H - nerjavno jeklo, ∅ 37, višina 70 cm

110.0044.054

833.00

▶ 37 ◀

FTU 3807-P XS - nerjavno jeklo, ∅ 37, višina 89 cm

110.0039.315

833.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- pri razdalji od kuhališča > 60 cm, priporočamo montažo steklenega okvirja

	m ³ /h	dB(A)
MIN	250	47
MAX	500	63
INT	590	67
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Tube

filter aktivno oglje
daljinski upravljalcec

112.0016.756

20.00

112.0174.991

52.00

steklen okvir - 898 x 520 mm

112.0016.760

332.00

STENSKÉ NAPE



Slika / Koda / Dimenzije (cm)

Skica

Opis produkta

Barva


Št. artikla

EUR z DDV



NOVO

Crystal Touch

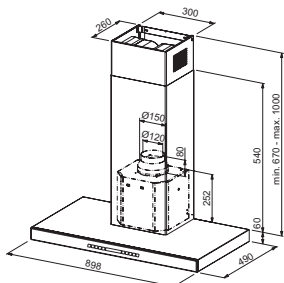

90 FCR 908 TC BK XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0056.002 712.00

- upravljanje na dotik z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	180	35
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	




filter aktivno oglje	112.0016.756	20.00
daljinski upravljalac	112.0174.991	52.00
odvodni podaljšek 900 mm	112.0017.983	126.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 900x690 mm	112.0056.038	103.00
Baffle-filter Set 2	112.0055.616	22.00

Silk
the Silence Key



Brick Sil-K

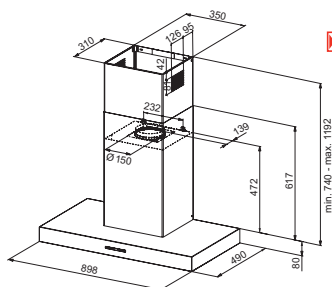

90 FDB 9078 Sil-K XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0056.030 1322.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- Sil-K komfort paket -12dB(a)
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka


	m ³ /h	dB(A)
MIN	235	36
MAX	620	55
INT	790	62
Ø	120 - 150mm	
☼	LED 3 x 5W	



filter aktivno oglje	112.0056.032	20.00
daljinski upravljalac	112.0174.991	52.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 900 x 690 mm	112.0056.038	103.00
odvodni podaljšek 990 mm	112.0056.398	126.00



Brick

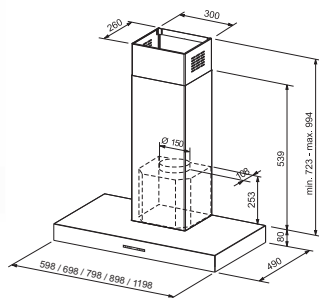

60 FDB 6078 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm 110.0043.411 710.00
70 FDB 7078 XS - nerjavno jeklo, širina 70 cm 110.0043.413 747.00
80 FDB 8078 XS - nerjavno jeklo, širina 80 cm 110.0043.414 787.00
90 FDB 9078 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0043.415 828.00
120 FDB 12078 XS - nerjavno jeklo, širina 120 cm 110.0050.589 886.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	270	47
MAX	670	66
INT	760	69
Ø	120 - 150mm	
☼		



filter aktivno oglje	112.0016.756	20.00
daljinski upravljalac	112.0174.991	52.00
odvodni podaljšek 990 mm	112.0017.983	126.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 600x690 mm	112.0056.037	76.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 900x690 mm	112.0056.038	103.00

STENSKE NAPE

Slika/Koda/Dimenzije(cm)

Skica

Opis produkta

Barva


Št. artikla

EUR z DDV



NOVO

Slide

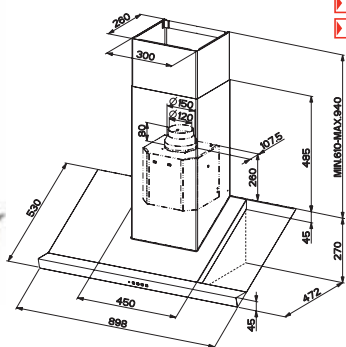

▶90◀
▶90◀

FSL 905 BK XS - nerjavno jeklo / črno steklo, širina 90 cm 110.0154.554 645.00
FSL 905 WH XS - nerjavno jeklo / belo steklo, širina 90 cm 110.0159.455 645.00


- večbarvno LED kazalo
- steklen okvir - kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	230	47
MAX	450	63
INT	510	66
∅	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00



Axar

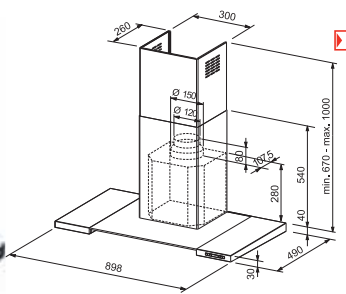

▶90◀

FAX 906 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm 110.0016.647 811.00


- elektronsko upravljanje z displejem
- steklen okvir - kaljeno steklo
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
∅	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 900 x 690 mm 112.0056.038 103.00
odvodni podaljšek 990 mm 112.0017.983 126.00



Format

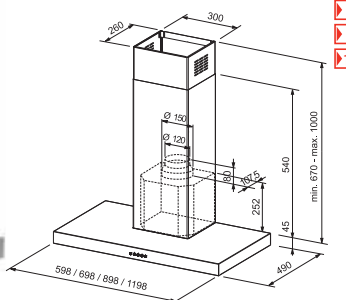

▶60◀
▶70◀
▶90◀
▶120◀

FDF 6054-P XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm 110.0043.423 514.00
FDF 7054-P XS - nerjavno jeklo, širina 70 cm 110.0043.424 529.00
FDF 9054-P XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0043.425 554.00
FDF 12054-P XS - nerjavno jeklo, širina 120 cm 110.0043.426 582.00

- upravljanje na dotik
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- čelo-fronta, visoko samo 45 mm
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
∅	120 - 150mm	
☼	60/70cm Halogen 2 x 20W	
	90/120cm Halogen 3 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00
odvodni podaljšek 900 mm 112.0017.983 126.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 600x690 mm 112.0056.037 77.00
stenska obloga, nerjavno jeklo 900x690 mm 112.0056.038 103.00
Baffle-filter Set 1 (za širina 60, 70) 112.0055.611 84.00
Baffle-filter Set 2 (za širina 90) 112.0055.616 118.00
Baffle-filter Set 3 (za širina 120) 112.0055.621 156.00

STENSKE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)

Skica

Opis produkta

Barva


Št. artikla

EUR z DDV



NOVO

Neptun



90 FNE 905 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0157.478 478.00


- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- čelo-fronta, kaljeno steklo, črno
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	240	51
MAX	430	65
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00



Glass Soft

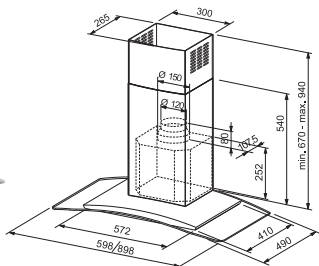

60 FGC 606 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 60 cm (electronic) 110.0150.623 595.00

90 FGC 906 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm (electronic) 110.0016.634 647.00


- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- steklen okvir - kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00
 odvodni podaljšek 990 mm 112.0017.985 115.00
 Baffle-filter Set 1 112.0055.611 84.00



Glass Linear

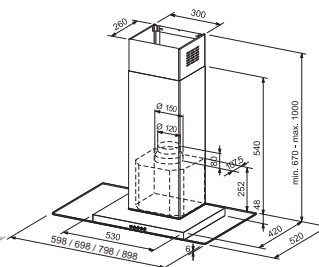

60 FGL 605-P XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 60 cm 110.0051.194 468.00

70 FGL 705-P XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 70 cm 110.0049.226 476.00

80 FGL 805-P XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 80 cm 110.0043.421 498.00

90 FGL 905-P XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm 110.0043.422 526.00

- upravljanje na dotik
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- steklen okvir - kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 2 x 20W	

filter aktivno oglje 112.0016.756 20.00
 odvodni podaljšek 990 mm 112.0017.983 126.00
 Baffle-filter Set 1 112.0055.611 84.00

STENSKE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

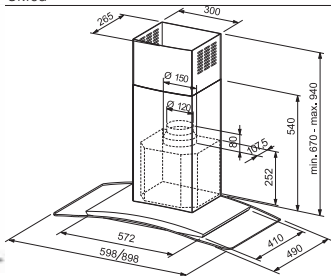

▶60◀

▶90◀

FGC 615 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 60 cm

110.0152.529 406.00

FGC 915 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm

110.0152.530 429.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- steklen okvir - kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka


	m ³ /h	dB(A)
MIN	220	51
MAX	400	66
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Glass Soft Basic

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

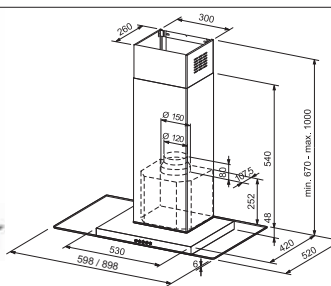

▶60◀

▶90◀

▶60◀

▶90◀

FGL 6015 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 60 cm

110.0152.535 334.00

FGL 9015 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm

110.0152.538 348.00

FGL 6025 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 60 cm (+ 2 x20W Halogen)

110.0181.059 382.00

FGL 9025 XS - nerjavno jeklo / steklo, širina 90 cm (+ 2 x20W Halogen)

110.0181.060 396.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- steklen okvir - kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka


	m ³ /h	dB(A)
MIN	220	51
MAX	400	66
∅	120 - 150mm	
💡	Lamp 2 x 40W or Halogen 2 x 20W	

Glass Linear Basic

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

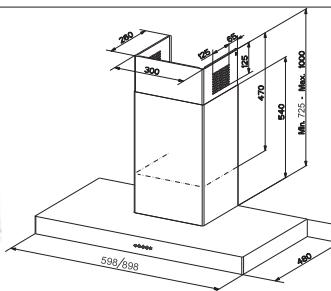

▶60◀

▶90◀

FDf 6257 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm

110.0181.519 429.00

FDf 9257 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0181.520 478.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	240	46
MAX	470	63
INT	530	66
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	


NOVO

Format Basic

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

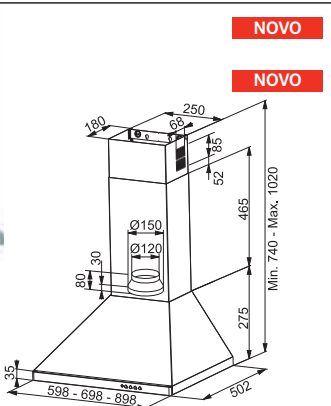

NOVO

▶60◀

▶70◀

NOVO

▶90◀

FDL 664 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm

110.0017.937 214.00

FDL 764 XS - nerjavno jeklo, širina 70 cm

110.0015.212 238.00

FDL 964 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0015.213 252.00

- tipke za upravljanje
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	240	49
MAX	420	61
∅	120 - 150mm	
💡	Lamp 2 x 40W	

Linfa

filter aktivno oglje

112.0016.755

20.00

odvodni podaljšek 990 mm

112.0017.989

84.00

stenska obloga, nerjavno jeklo 900x690 mm

112.0016.763

74.00

OTOČNE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

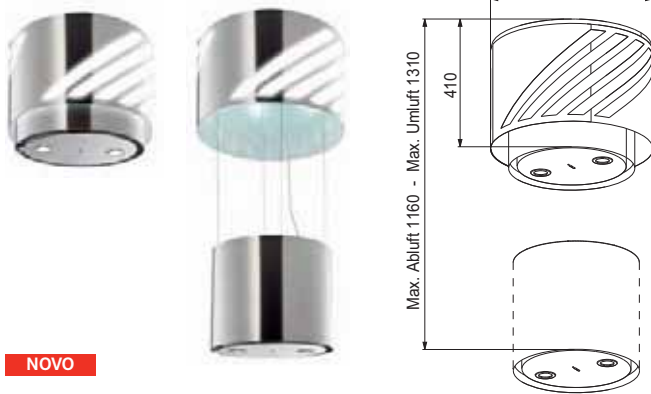

NOVO

Apollo otočna


52 FUDA 5007 I XS , širina 51,5cm 110.0177.678 1918.00

- elektronsko upravljanje
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- daljinski upravljalac serijsko
- visoko zmogljiv filter aktivno oglje serijsko
- pomični ventilator se s pritiskom na gumb potopi v okvir

	m ³ /h	dB(A)
MIN	230	49
MAX	450	65
INT	520	68
∅	120 - 150mm	
💡	LED 2 x 4W + 6 x 7W Eko Lamp	

filter aktivno oglje

112.0176.958 69.00

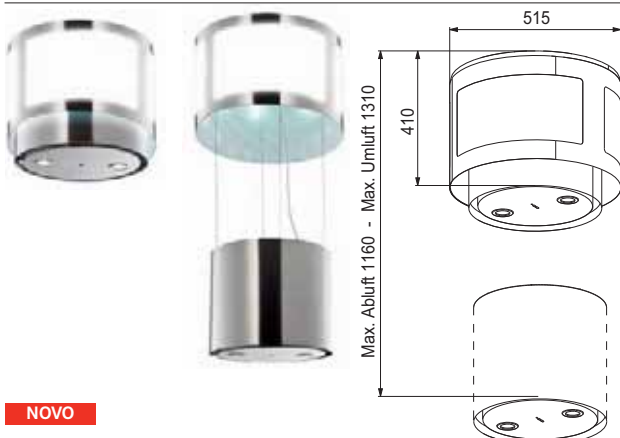

NOVO

Jupiter otočna

52 FUDJ 5107 I XS , širina 51,5cm 110.0178.440 1918.00


- elektronsko upravljanje
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- daljinski upravljalac serijsko
- visoko zmogljiv filter aktivno oglje serijsko
- pomični ventilator se s pritiskom na gumb potopi v okvir

	m ³ /h	dB(A)
MIN	230	49
MAX	450	65
INT	520	68
∅	120 - 150mm	
💡	LED 2 x 4W + 6 x 7W Eko Lamp	

dodatki:

filter aktivno oglje

112.0176.958 69.00

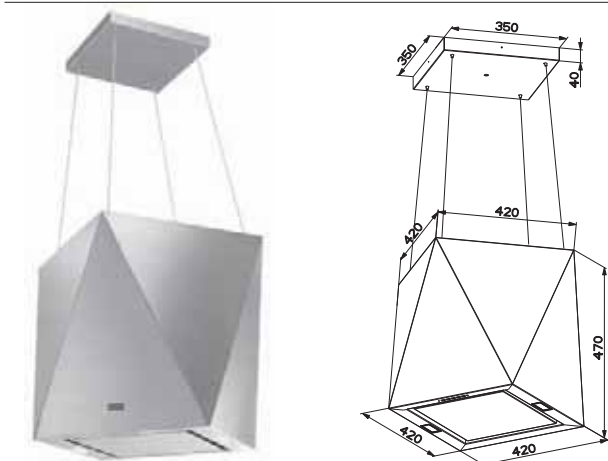

NOVO

Polyedro otočna

42 FPD 4506 I XS , širina 42cm 110.0154.551 1800.00

- upravljanje na dotik
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- samo kroženje zraka
- daljinski upravljalac serijsko
- visoko zmogljiv filter aktivno oglje serijsko

	m ³ /h	dB(A)
MIN	215	61
MAX	360	73
INT	375	75
∅	150mm	
💡	LED 2 x 5W	

filter aktivno oglje

112.0174.995 69.00

OTOČNE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

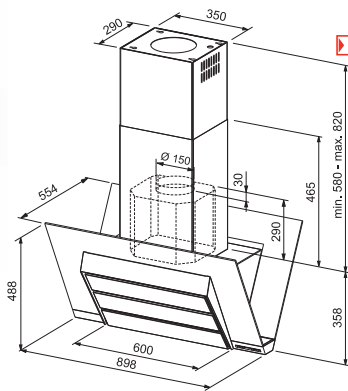

▶90◀

FAK 907 I XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

110.0043.440

1690.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- obojestranski displej
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- steklen okvir - kaljeno steklo
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- priporočena razdalja - spodnji rob nape, kuhalna plošča je 50 cm

	m ³ /h	dB(A)
MIN	250	46
MAX	620	63
INT	850	70
Ø	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Active Kitchen otočna

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

daljinski upravljalac

112.0174.991

52.00


odvodni podaljšek 700 mm

112.0017.991

244.00

stropna obroba

112.0166.622

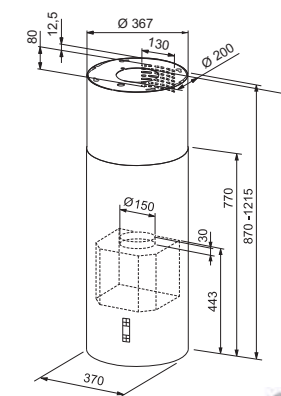

▶37◀

FTU 3807 I XS 77 H - nerjavno jeklo, širina Ø 37 cm

110.0018.186

1150.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- pri kuhalni plošči > 60 cm, priporočamo montažo steklenega okvirja

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	590	65
INT	710	69
Ø	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Tube otočna

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

daljinski upravljalac

112.0174.991

52.00

steklena obroba 898 x 650 mm


112.0016.761

342.00

odvodni podaljšek 990 mm

112.0049.382

390.00

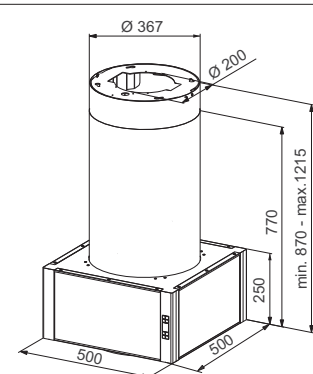

▶50◀

FGR 5007 I XS - nerjavno jeklo, širina 50 cm

110.0056.001

1594.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavev samodejnega izklopa
- nastavev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- osvetljene fronte

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	590	65
INT	710	69
Ø	120 - 150mm	
💡	Halogen REG+/- 4 x 20W + Ambiente 4 x 9W	

Glare otočna

filter aktivno oglje

112.0016.756

20.00

daljinski upravljalac

112.0174.991

52.00

OTOČNE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

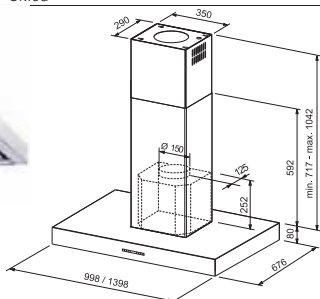

Brick otočna

100	FDB 10078 I XS - nerjavno jeklo, širina 100 cm	110.0043.384	1351.00
140	FDB 14078 I XS - nerjavno jeklo, širina 140 cm	110.0043.397	1417.00


- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	270	47
MAX	670	66
INT	760	69
∅	120 - 150mm	
	Halogen 4 x 20W	



filter aktivno oglje	112.0016.756	20.00
daljinski upravljalac	112.0174.991	52.00
odvodni podaljšek 700 mm	112.0017.991	244.00
stropna obroba	112.0166.622	94.00

Silk
the Silence Key

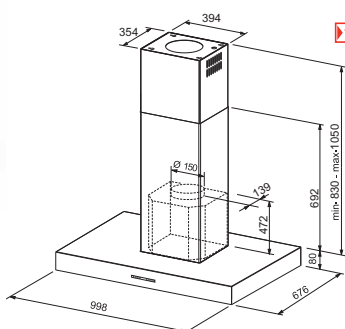

Brick Sil-K otočna

100	FDB 10078 Sil-K I XS, širina 100 cm	110.0082.103	1582.00
------------	-------------------------------------	--------------	---------

- elektronsko upravljanje z displejem
- Sil-K komfort set -12dB(a)
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	235	36
MAX	620	55
INT	790	62
∅	120 - 150mm	
	LED 4 x 5W	



filter aktivno oglje	112.0056.032	20.00
daljinski upravljalac	112.0174.991	52.00

OTOČNE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

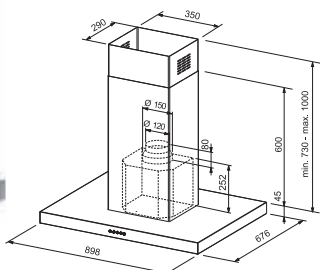

►90◄

- FDF 9054-P I XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm
- upravljanje na dotik
 - intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
 - čelo-fronta, visoko samo 45 mm
 - kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
 - odzračevanje in kroženje zraka

110.0043.420 1063.00

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	590	65
INT	710	69
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 4 x 20W	

Format otočna




- filter aktivno oglje
odvodni podaljšek 700 mm
Baffle-filter Set 2

112.0016.756 20.00
112.0017.991 243.00
112.0055.616 118.00

stropna obroba

112.0166.622 94.00

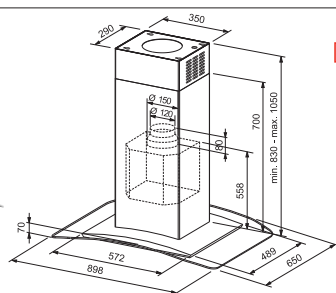

►90◄

- FGC 906 I XS - nerjavno jeklo / steklo 90cm
- elektronsko upravljanje z displejem
 - intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
 - nastavev samodejnega izklopa
 - steklen okvir - kaljeno steklo
 - kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
 - odzračevanje in kroženje zraka

110.0016.635 987.00

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 4 x 20W	

Glass Soft otočna




- filter aktivno oglje
Baffle-filter Set 1

112.0016.756 20.00
112.0055.611 84.00

stropna obroba

112.0166.622 96.00

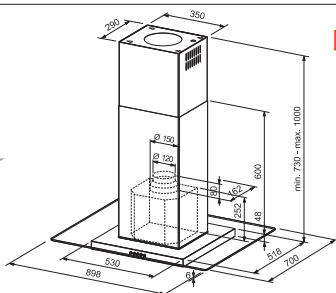

►90◄

- FGL 905-P I XS - nerjavno jeklo / steklo
- upravljanje na dotik
 - intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
 - steklen okvir - kaljeno steklo
 - kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
 - odzračevanje in kroženje zraka

110.0042.536 772.00

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	45
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 4 x 20W	

Glass Linear otočna



- filter aktivno oglje
odvodni podaljšek 700 mm
Baffle-filter Set 1

112.0016.756 20.00
112.0017.991 244.00
112.0055.611 84.00

stropna obroba

112.0166.622 94.00

OTOČNE NAPE



Slika / Koda / Dimenzije (cm)

Skica

Opis produkta


Barva

Št. artikla

EUR z DDV



Planar otočna

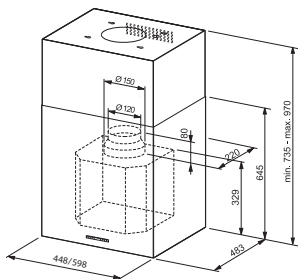

- ▶45◀ FPL 457 I XS 645 H - nerjavno jeklo, širina 45 cm 110.0043.416 1165.00
- ▶60◀ FPL 607 I XS 645 H - nerjavno jeklo, širina 60 cm 110.0043.418 1219.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	44
MAX	620	67
INT	820	71
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 4 x 20W	




filter aktivno oglje
daljinski upravljalac

	112.0016.756	20.00
	112.0174.991	52.00



Format Basic otočna

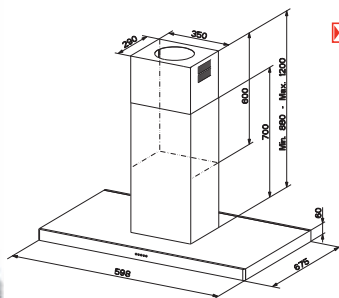

- ▶90◀ FDF 9156 I XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm 110.0152.542 718.00

- upravljanje na dotik
- večbarvni LED zaslon
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

Opozorilo:
višina nape je fiksna

	m ³ /h	dB(A)
MIN	260	54
MAX	545	63
INT	660	68
Ø	120 - 150mm	
☼	Halogen 4 x 20W	


filter aktivno oglje

	112.0016.756	20.00
--	--------------	-------



NOVO


Galaxy Slim - stropna



- ▶100◀ FGAS 1000 CE XS - nerjavno jeklo, širina 100cm 110.0171.006 1438.00
- ▶140◀ FGAS 1400 CE XS - nerjavno jeklo, širina 140cm 110.0171.007 1558.00

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- nastavitev intervalnega prezračevanja
- indikator za kovinski ali ogljeni filter
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- vgradnja max. 150 cm nad kuhališčem oz. max. 260 cm od tal
- daljinski upravljalac serijsko
- možnost zasuka motorja za 360°


	m ³ /h	dB(A)
MIN	120	32
MAX	720	61
INT	870	65
Ø	150mm	
☼	Halogen 4 x 35W REG +/-	

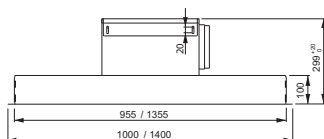

filter aktivno oglje

	112.0016.755	20.00
--	--------------	-------

Primer vgradnje :



VGRADNE NAPE



Slika/Koda/Dimenzije(cm)


Skica

Opis produkta

Barva

Št. artikla

EUR z DDV

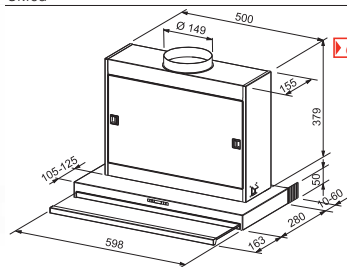

▶60◀

FTC 6462 XS - nerjavno jeklo, steklo izvlečno, širina 60 cm

- elektronsko upravljanje z displejem
- intenzivna stopnja s samodejnim zmanjšanjem
- nastavitev samodejnega izklopa
- okvir, kaljeno steklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka


110.0016.646 460.00

	m ³ /h	dB(A)
MIN	250	48
MAX	430	60
INT	530	66
∅	120 - 150mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Optima

filter aktivno oglje

112.0016.758 20.00

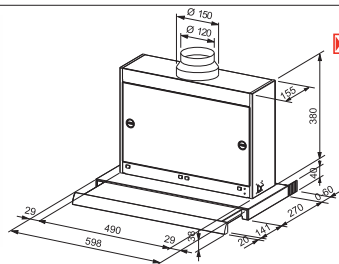

▶60◀

FTC 622 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm

- drsno stikalo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka
- čelno letev nape možno zamenjati s pohištveno letvico


110.0016.645 284.00

	m ³ /h	dB(A)
MIN	270	53
MAX	395	61
INT	510	66
∅	120 - 150mm	
💡	NEON 2 x 9W	

Omnia

filter aktivno oglje

112.0016.758 20.00

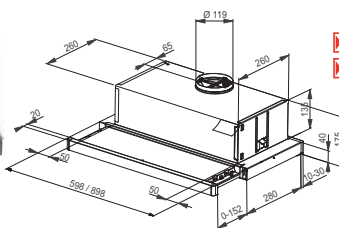

▶60◀

▶90◀

FTC 612 XS - nerjavno jeklo, širina 60 cm
FTC 912 XS - nerjavno jeklo, širina 90 cm

- drsno stikalo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

110.0015.254 180.00

110.0015.255 204.00


	m ³ /h	dB(A)
MIN	210	57
MAX	350	69
∅	120 mm	
💡	2 x 40W	

NOVO

Flexa

filter aktivno oglje

112.0016.757 20.00

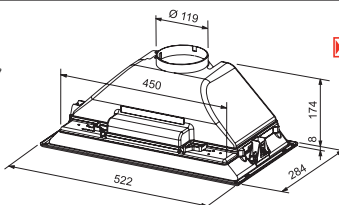

▶55◀

FBI 522 XS - nerjavno jeklo, širina 52 cm

- drsno stikalo
- okvir, nerjavno jeklo
- kovinski maščobni filter primeren za pranje v pomiv. stroju
- odzračevanje in kroženje zraka

110.0016.644 157.00

	m ³ /h	dB(A)
1	210	57
2	280	62
3	390	70
∅	120 mm	
💡	Halogen 2 x 20W	

Smart

